marseplast

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY DESZCZOWEJ

BOLT

Książka Użytkownika i instrukcja montażu

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie zapoznaj się z instrukcją posadowienia zbiornika znajdującą się na stronach 7-14.

Zbiornik do magazynowania wody deszczowej: BOLT

Firma Marseplast, producent wyrobów z tworzyw sztucznych, ma przyjemność przedstawić Państwu innowacyjny produkt, zbiornik do magazynowania wody deszczowej BOLT, który może być wykorzystany do poprawy gospodarki wodnościekowej w gospodarstwie domowym, co może przyczynić się do szeroko rozumianej ochrony środowiska w Państwa otoczeniu.

W niniejszej Instrukcji znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje dotyczące doboru oraz montażu zbiornika, poprawnej jego eksploatacji oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją.

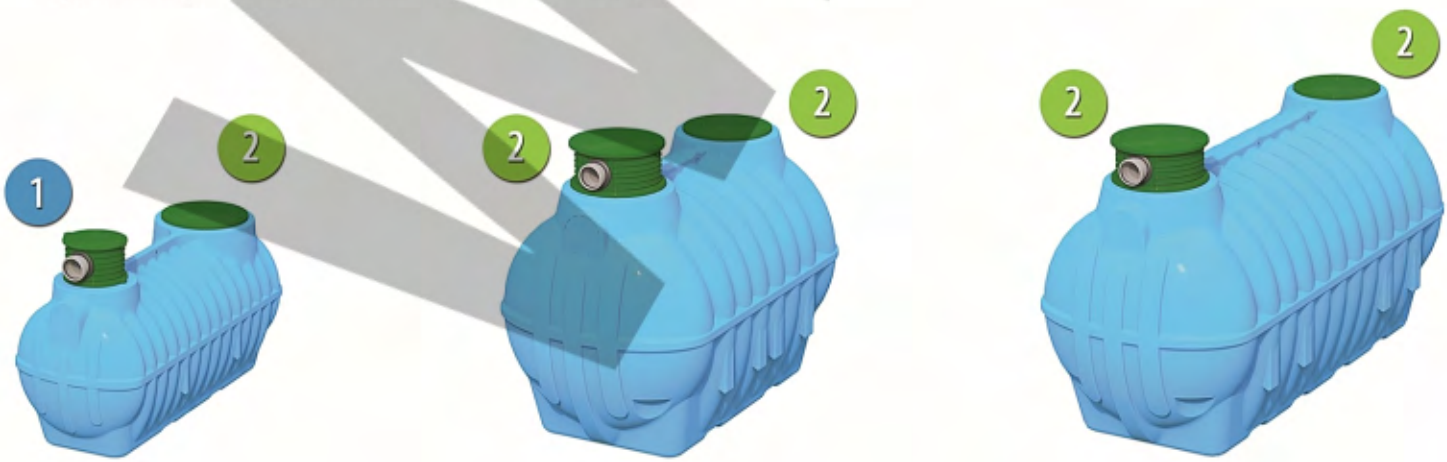

BOLT 1000 BOLT 2500 BOLT 3500

1 średnica otworu Ø 270 [mm]

2 średnica otworu Ø 440 [mm]

BOLT 3000 D

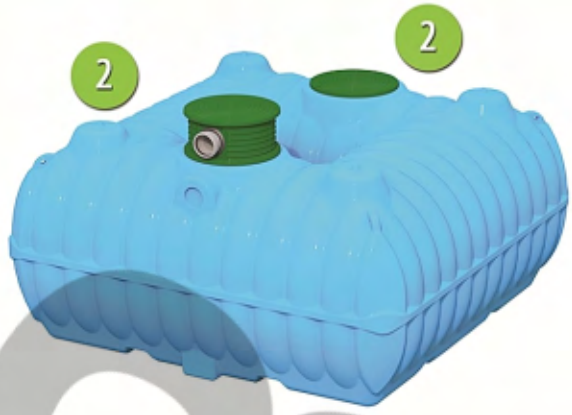

BOLT 5000

Spis treści:

Informacje wstępne	3
Elementy składowe	3
Typoszereg zbiorników	4
Sposób doboru wielkości zbiornika	5
Posadowienie zbiornika	6
Montaż zbiornika BOLT 1000/2500/3500	7
Elementy dodatkowe	10
Montaż zbiornika BOLT 3000 D/5000/7000/10000	11
Montaż w terenie trudnym	14
Prace eksploatacyjne	15
Krajowa Ocena Techniczna	16
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	17
Gwarancja jakości	18

WZÓR

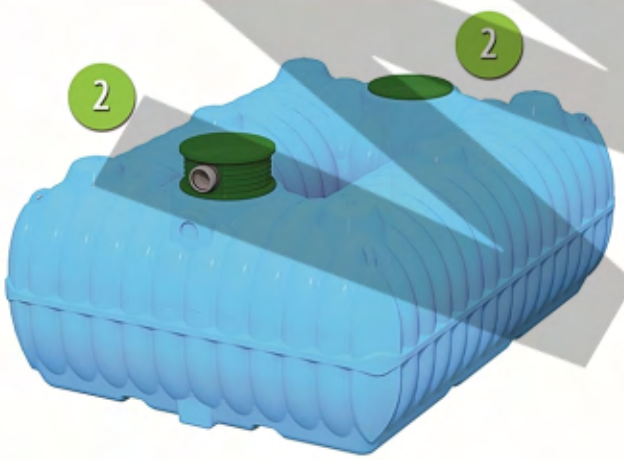

BOLT 7000

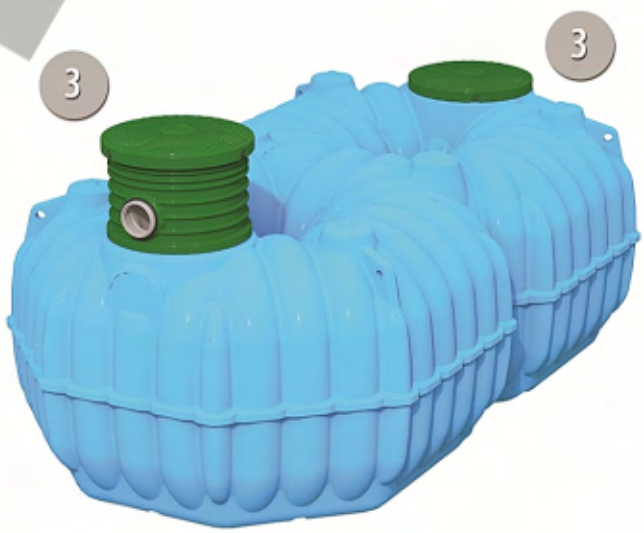

BOLT 10000

3 średnica otworu Ø 600 [mm]

INFORMACJE WSTĘPNE

Podstawową funkcją zbiornika BOLT jest magazynowanie wody deszczowej.
Jej gromadzenie, przy obserwowanych w ciągu ostatnich lat anomaliach pogodowych z długotrwałymi okresami suszy, gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, nabiera szczególnego znaczenia. Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy np. do podlewania roślin. Wymierną korzyścią będzie zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za wodę. Warto podkreślić, że stosowanie zbiorników służących do magazynowania oraz późniejszego wykorzystania wody deszczowej jest jednym z istotnych działań prowadzących do poprawy systemu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska.

ELEMENTY SKŁADOWE

Zbiornik do magazynowania wody deszczowej BOLT składa sie z dwóch stref, strefy gromadzenia oraz strefy podczyszczania.
Na zbiorniku, od strony dopływu, znajduje się sito filtracyjne, które ma za zadanie oczyścić wodę deszczową z drobnych, stałych zanieczyszczeń typu liście, drobne kamienie czy patyki. Dzięki temu nie będzie dochodzić do zagniwania wody w zbiorniku oraz ochronimy przed uszkodzeniem zespoły pompowe, które mogą zostać zamontowane w zbiorniku.

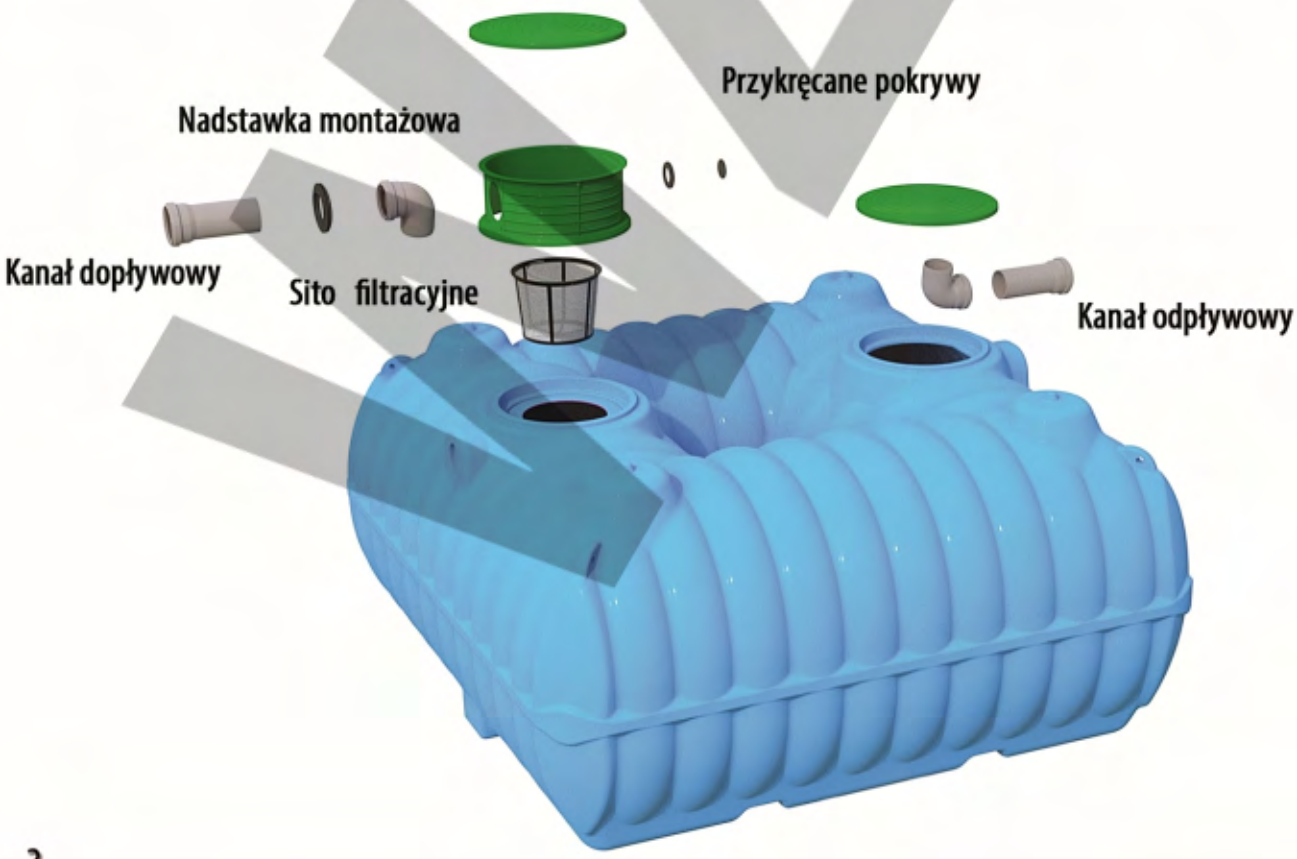

TYPOSZEREG ZBIORNIKÓW

Typoszereg BOLT składa się z siedmiu zbiorników o pojemności od 1000 [l] do 10000 [l]. Dopływ do zbiorników odbywa się kanałem o średnicy 110 lub 160 mm, przelew awaryjny ze zbiornika wykonany jest również przy użyciu kanału o średnicy 110 mm. Kanały wykonane są z PCV i pasują do standardowych rur kanalizacyjnych.

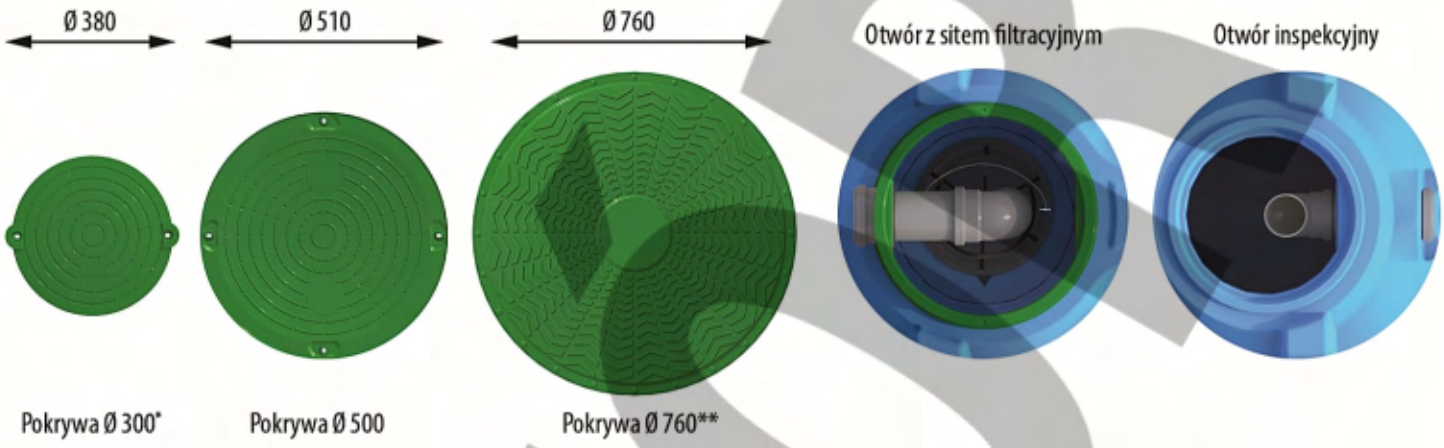

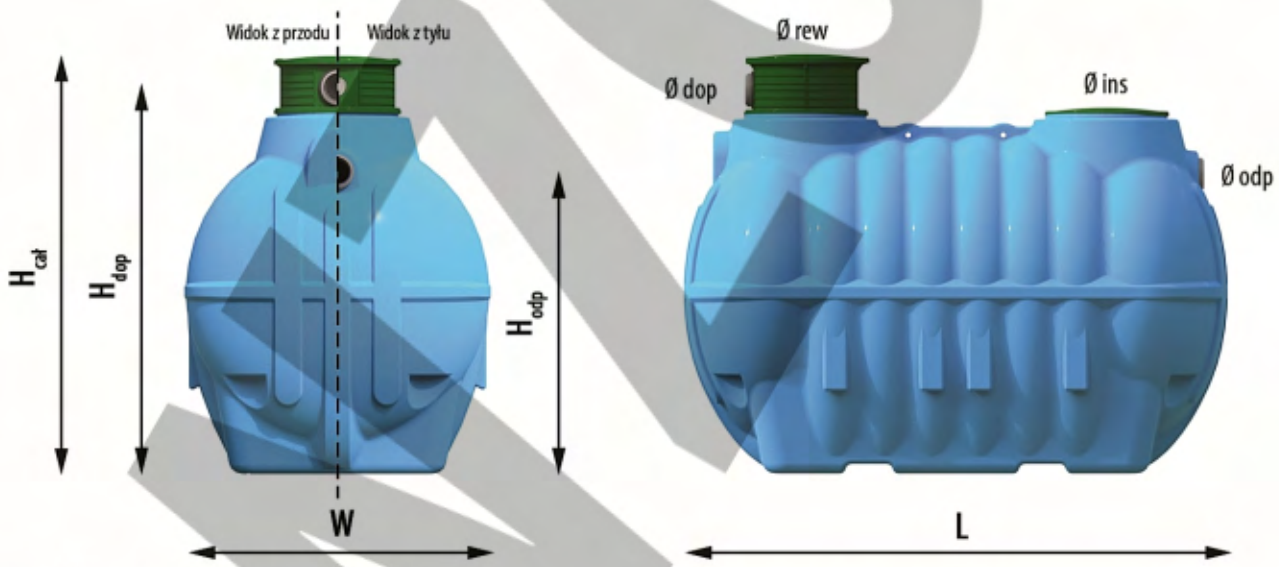

Nazwa	Szerokość W	Długość L	Wysokość całkowita Hcał	Wysokość dopływu Hdop	Wysokość odpływu Hodp	Średnica kanału dopływowego Ø dop	Średnica kanału odpływowego Ø odp	Średnica otworu rewizyjnego Ø rew	Średnica otworu inspekcyjnego Ø ins
BOLT 1000	780	2020	1190	1070	800	110	110	270	440
BOLT 2500	1240	2220	1680	1550	1215	110	110	440	440
BOLT 3000 D	1940	2430	1130	1010	735	110	110	440	440
BOLT 3500	1240	2990	1680	1550	1215	110	110	440	440
BOLT 5000	2400	2400	1400	1215	965	110	110	440	440
BOLT 7000	2400	3175	1480	1300	1045	110	110	440	440
BOLT 10000	2440	4440	1990	1615	1270	160	110	600	600

*)- przeznaczona wyłącznie do zbiornika BOLT 1000
**)- przeznaczona wyłącznie do zbiornika BOLT 10000

SPOSÓB DOBORU WIELKOŚCI ZBIORNIKA

Aby efektywnie retencjonować, gromadzić oraz przechowywać wodę deszczową należy odpowiednio dobrać pojemność zbiornika do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz warunków atmosferycznych panujących w miejscu instalacji systemu.
Aby poprawnie wykonać system gromadzenia i rozsączania wody, w pierwszej kolejności należy wykonać obliczenia uzysku wody z powierzchni dachu, z którego będziemy zbierać wodę.
Uzysk wody z projektowanej powierzchni dachu, należy przyjmować, jako iloczyn:

$$U_w = P_d \cdot S_o \cdot \eta$$

gdzie:
- P_d [m^2] - pole powierzchni, z której woda będzie zbierana, tj. powierzchnia dachu w rzucie pionowym,
- S_o [$l/m^2 \cdot rok$] - współczynnik średniej wartości opadów w danym rejonie,
- η [-] współczynnik materiałowego pokrycia dachu:
  - dachówka glazurowana - 0,9
  - dachówka ceramiczna - 0,8
  - łupek - 0,8
  - dachówka cementowa - 0,6
  - dach płaski z posypką żwirową - 0,6
  - dach trawiasty - 0,3 – 0,5.

Wynik ten, tzw. roczny uzysk wody deszczowej U_w, pozwala określić roczną objętość wody deszczowej spadającą na powierzchnię dachu. Zbiornik musi zostać dobrany w taki sposób, aby w czasie deszczowym zgromadził wodę na tzw. zapas. Dlatego też wartość uzysku wody U_w należy pomnożyć przez szacowany czas ewentualnej suszy. Czas suszy należy przyjmować jako 21 dni.
Ostateczna pojemność projektowanego zbiornika zostanie wyznaczona z następującego wzoru:

$$V_z = U_w \cdot 21/365 \ [l]$$

gdzie:
U_w [l/rok] - roczny uzysk wody

Po wyznaczeniu ostatecznej pojemności zbiornika należy dobrać odpowiedni zbiornik z typoszeregu. Przy wyborze zbiornika trzeba uważać przed jego przewymiarowaniem!

Projektując system gromadzenia, należy również zaprojektować system przelewu awaryjnego! Aby zabezpieczyć zbiornik przed przepełnieniem, nadmiar wody należy odprowadzić do gruntu przy pomocy studni chłonnych lub tuneli rozsączających.

WZÓR

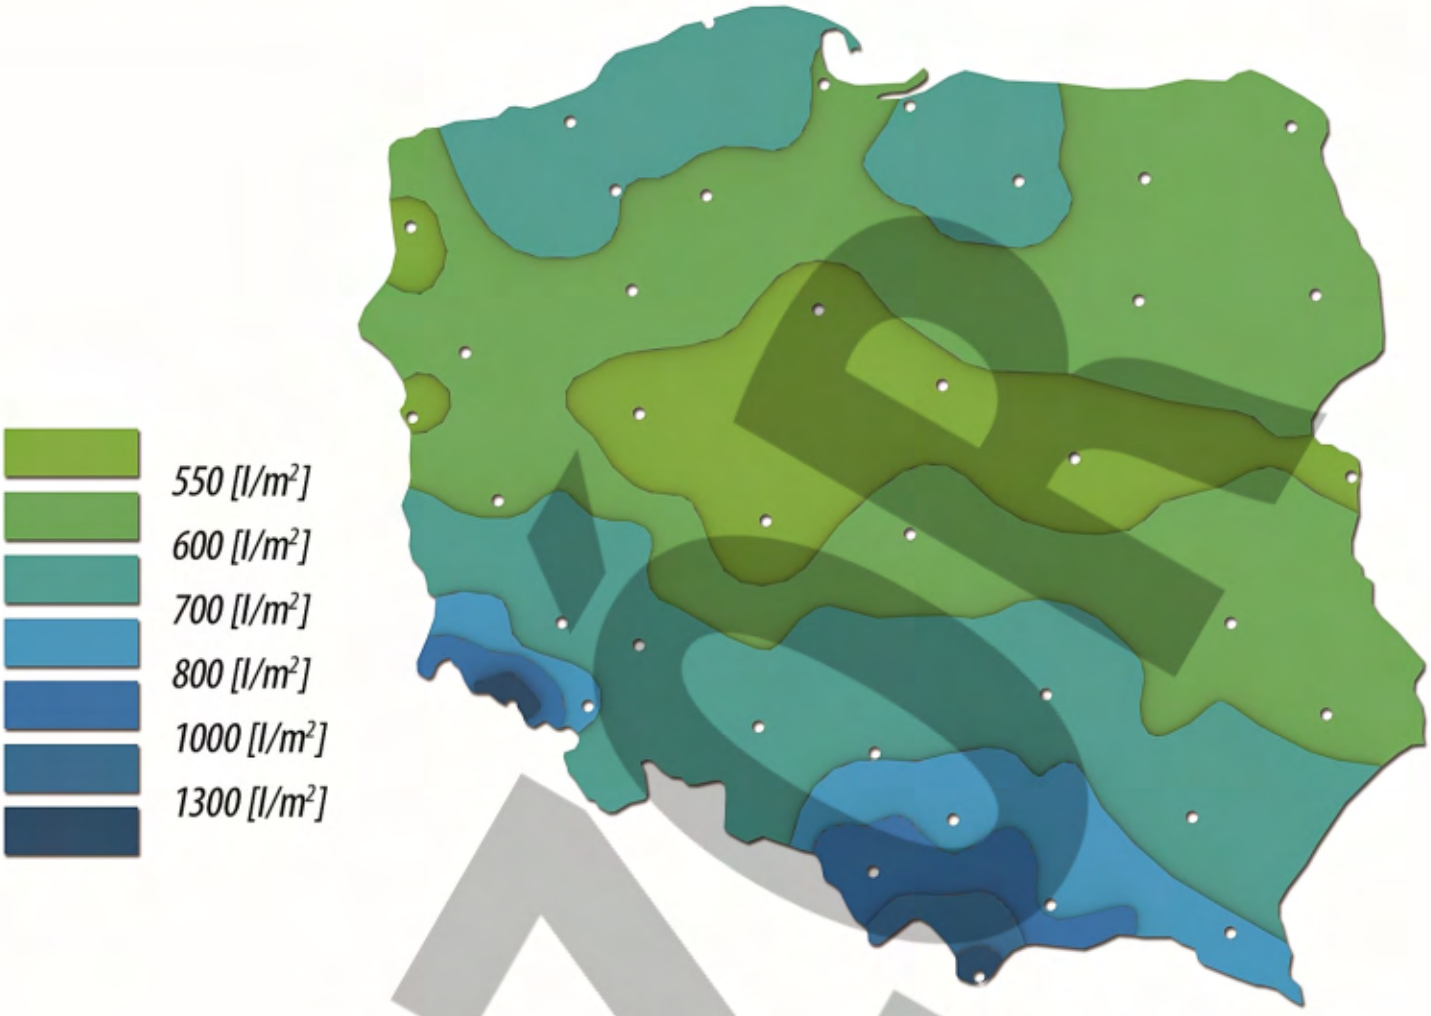

POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Minimalna, wymagana przez Producenta, projektowa odległość krawędzi wykopu od:

- Granicy działki: 3,0 [m]
- Ciągu jezdnego: 3,0 [m]
- Parkingu: 3,0 [m]
- Obrysu budynku: 3,0 [m]
- Rury z gazem i wodą: 1,5 [m]
- Kabli elektrycznych: 0,8 [m]
- Kabli telekomunikacyjnych: 0,5 [m]

Należy pamiętać, że im większa odległość zbiornika od źródła ścieków lub wody deszczowej, tym większe ryzyko oziębienia się cieczy w czasie mrozów, a co za tym idzie, niebezpieczeństwo pojawienia się niedrożności. Odległość większa niż 10 m jest możliwa przy założeniu, że przewód dopływowy zostanie ocieplony, a spadek zwiększony do 3-4%.

MONTAŻ ZBIORNIKA

Poniżej został przedstawiony sposób montażu zbiorników BOLT 1000 / 2500 / 3500.
Przed montażem zbiornika sprawdź czy zbiornik nie posiada wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas transportu! W przypadku zauważenia nieprawidłowości skontaktuj się z Producentem, po zakopaniu zbiornika roszczenia gwarancyjne co do uszkodzeń nie będą uwzględniane! Zabrania się zalewania zbiornika przed jego zakopaniem!

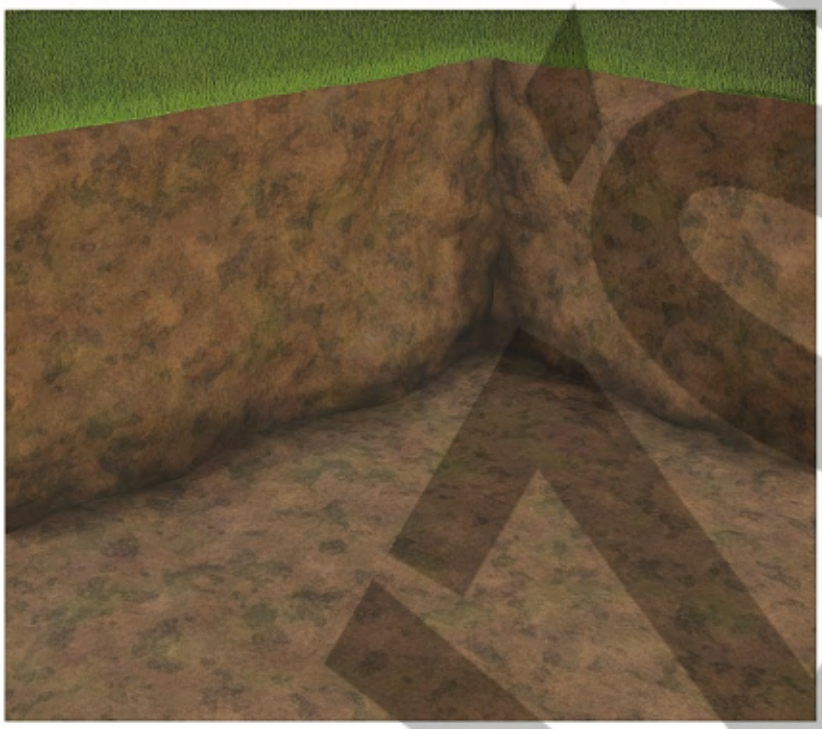

Wyznacz miejsce montażu zbiornika według podanych zaleceń.

Wykonaj wykop o wymiarach większych od wymiarów zbiornika, o 50 cm z każdej ze stron. Projektowaną głębokość wykopu powiększ o 20 cm, jest to wysokość warstwy podsypki piaskowo-cementowej, na której zostanie posadowiony zbiornik.
Dno wykopu wypoziomuj, pozbądź się ostrych kamieni, elementów, które mogłyby podczas montażu uszkodzić zbiornik.

Na dnie wykopu umieść wspomnianą wcześniej warstwę mieszaniny piasku z cementem. Mieszaninę wykonaj w proporcjach 150 kg cementu na 1m^3 piasku.

Na wypoziomowanej warstwie piasku z cementem umieść zbiornik. Upewnij się, że włazy montażowe zabezpieczone sa przy pomocy pokryw lub nadstawek. Zbiornik wypoziomuj w linii wlot-wylot.

Zbiornik zasypuj mieszaniną piasku z cementem, jak w proporcjach poprzednio, tj. 150 kg cementu na 1 m^3 piasku. Co 20 cm warstwy mieszaniny zagęszczaj. Poprawne zagęszczenie warstw ułatwi montaż oraz wzmocni konstrukcję zbiornika po zakopaniu.
Warstwy zagęszczaj ręcznie lub przy użyciu wody, nie stosuj zagęszczarek mechanicznych.

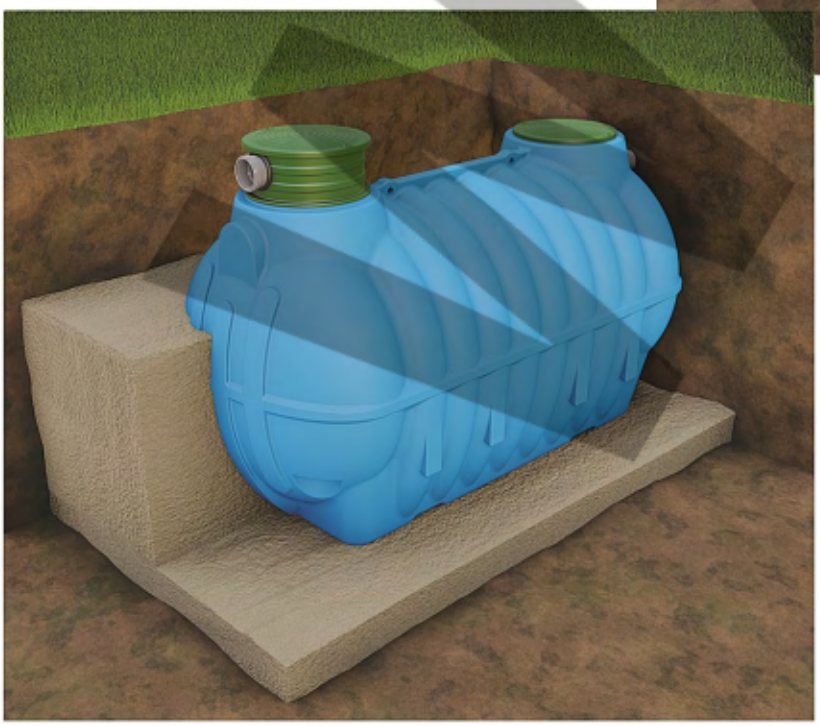

Podczas zakopywania zbiornik zalewaj równomiernie wodą. Poziom wody w zbiorniku powinien być wyższy od poziomu mieszaniny piaskowo-cementowej o około 10 cm. Zabrania się przed montażem zbiornika całkowitego jego zalania.

MONTAŻ ZBIORNIKA

Po osiągnięciu poziomu odpływu ze zbiornika, w kanale odpływowym umieść rurę PCV łączącą zbiornik z systemem przelewu awaryjnego. Następnie kontynuuj zasypywanie zbiornika.

Po zasypaniu zbiornika do poziomu włazów, na zbiorniku umieść nadstawki oraz doprowadź do zbiornika kanał dopływowy.

Aby zapewnić dostęp do zbiornika i ułatwić przeprowadzenie prac eksploatacyjnych na otworze inspekcyjnym należy umieścić dedykowaną nadstawkę.
(Nadstawka ta nie wchodzi w skład zestawu, należy ją dokupić osobno!)

Wierzchnią warstwę ponad zbiornikiem możesz wykonać z gruntu rodzimego.

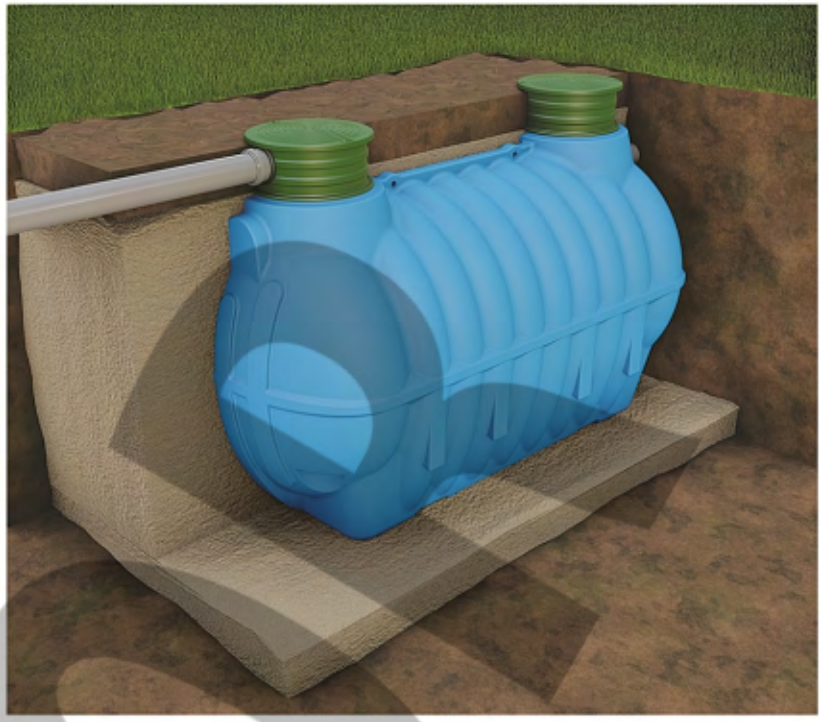

Po zakończeniu montażu sprawdź czy pokrywy są przykręcone do zbiornika.
Maksymalny poziom zakopania zbiornika to 40 cm licząc od górnej krawędzi zbiornika (dwie nadstawki). W przypadku montażu zbiornika na większej głębokości, ponad zbiornikiem należy wykonać betonową płytę odciążającą.

ELEMENTY DODATKOWE

Do elementów dodatkowych zbiornika zalicza się system przelewu awaryjnego oraz rozsączanie nadmiaru zgromadzonej wody deszczowej oraz dedykowane nadstawki.
System rozsączania nadmiaru wody deszczowej może zostać wykonany przy pomocy studni chłonnych lub tuneli rozsączających.
System rozsączania, aby odpowietrzyć instalację, należy zakończyć przy pomocy studzienki zamykającej oraz grzybka napowietrzającego.

Elementy dodatkowe systemu

Wszystkie elementy dodatkowe systemu dostępne są w ofercie firmy Marseplast.

MONTAŻ ZBIORNIKA

Poniżej został przedstawiony sposób montażu zbiorników BOLT 3000 D / 5000 / 7000 / 10000.
Przed montażem zbiornika sprawdź czy zbiornik nie posiada wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas transportu! W przypadku zauważenia nieprawidłowości skontaktuj się z Producentem, po zakopaniu zbiornika roszczenia gwarancyjne co do uszkodzeń nie będą uwzględniane! Zabrania się zalewania zbiornika przed jego zakopaniem!

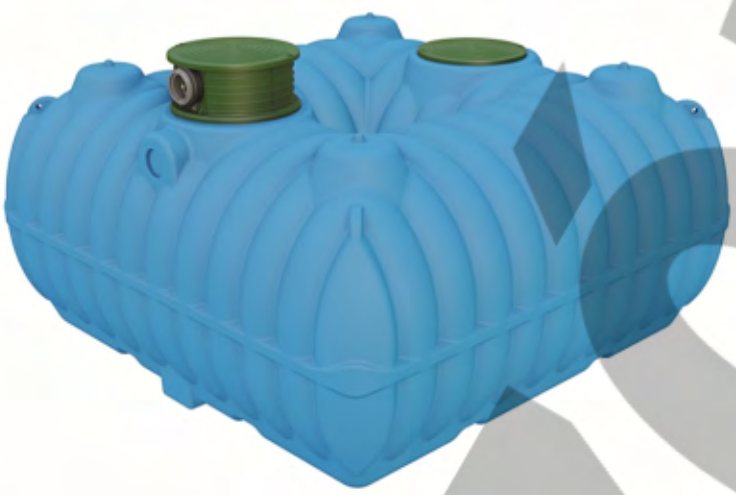

Przed posadowieniem zbiornika w gruncie, zbiornik należy uzbroić. W tym celu odkręć i zdejmij pokrywę, znajdującą się nad otworem inspekcyjnym i w jej miejscu zamontuj nadstawkę. Przymocuj ją do zbiornika za pomocą dołączonych wkrętów. Następnie na nadstawce zamontuj pokrywę, jak pokazano na rysunku.

Wyznacz miejsce montażu zbiornika według podanych na stronie 6 zaleceń.
Wykonaj wykop o wymiarach większych od wymiarów zbiornika, o 50 cm z każdej ze stron. Projektowaną głębokość wykopu powiększ o 20 cm, jest to wysokość warstwy podsypki piaskowo-cementowej, na której zostanie posadowiony zbiornik.

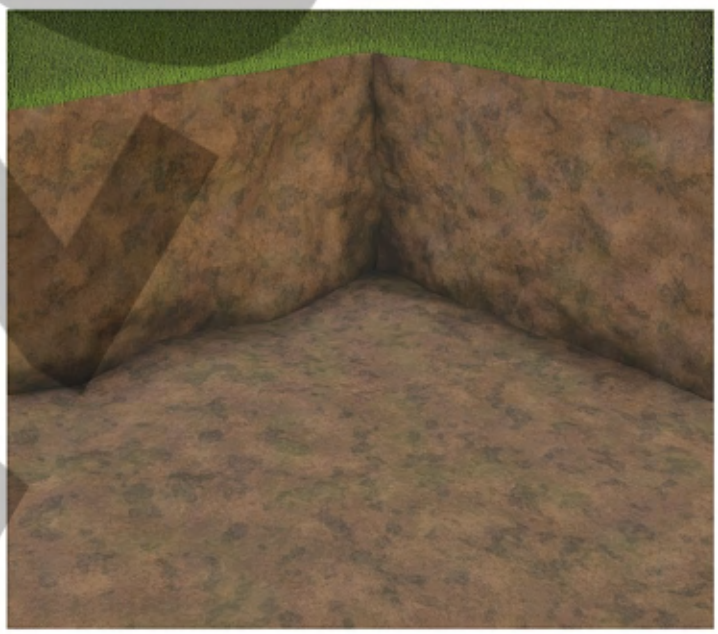

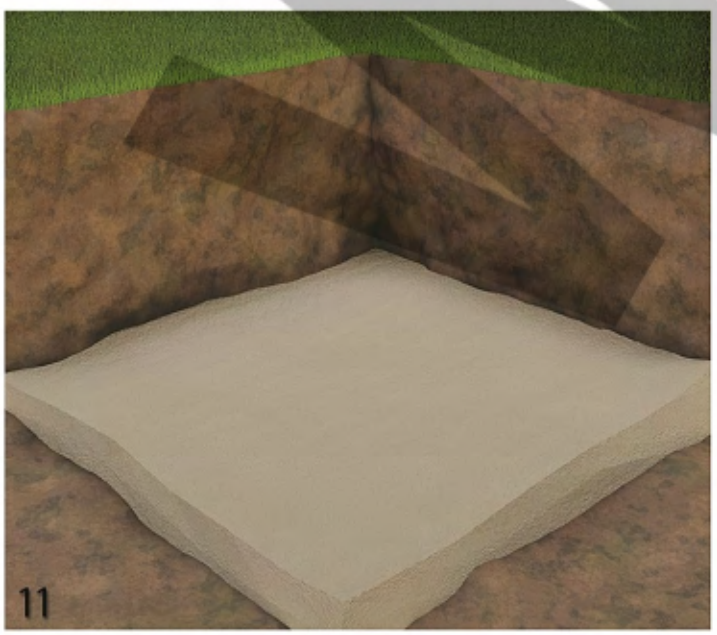

Dno wykopu wypoziomuj, pozbądź się ostrych kamieni, elementów, które mogłyby podczas montażu uszkodzić zbiornik.
Na dnie wykopu umieść wspomnianą wcześniej warstwę mieszaniny piasku z cementem. Mieszaninę wykonaj w proporcjach 150 kg cementu na 1m^3 piasku.

Na wypoziomowanej warstwie piasku z cementem umieść zbiornik. Upewnij się, że włazy montażowe zabezpieczone sa przy pomocy pokryw lub nadstawek. Zbiornik wypoziomuj w linii wlot-wylot. Zbiornik zasypuj mieszaniną piasku z cementem, jak w proporcjach poprzednio, tj. 150 kg cementu na 1 m^3 piasku. Co 20 cm warstwy mieszaniny zagęszczaj. Poprawne zagęszczenie warstw ułatwi montaż oraz wzmocni konstrukcję zbiornika po zakopaniu.

Zwróć szczególną uwagę na zasypywanie i zagęszczanie mieszaniny w dolnej części zbiornika oraz na jego środku. Dolne przestrzenie pomiędzy zbiornikiem a wykopem, ze względu na ich obły kształt, należy starannie zagęścić. Warstwy zagęszczaj ręcznie lub przy użyciu wody, nie stosuj zagęszczarek mechanicznych.

Podczas zakopywania zbiornik zalewaj równomiernie wodą. Poziom wody w zbiorniku powinien być wyższy od poziomu mieszaniny piaskowo-cementowej o około 10 cm. Zabrania się przed montażem zbiornika całkowitego jego zalania.

MONTAŻ ZBIORNIKA

Po osiągnięciu poziomu odpływu ze zbiornika, w kanale odpływowym umieść rurę PCV łaczącą zbiornik z systemem przelewu awaryjnego. Następnie kontunuuj zasypywanie zbiornika.

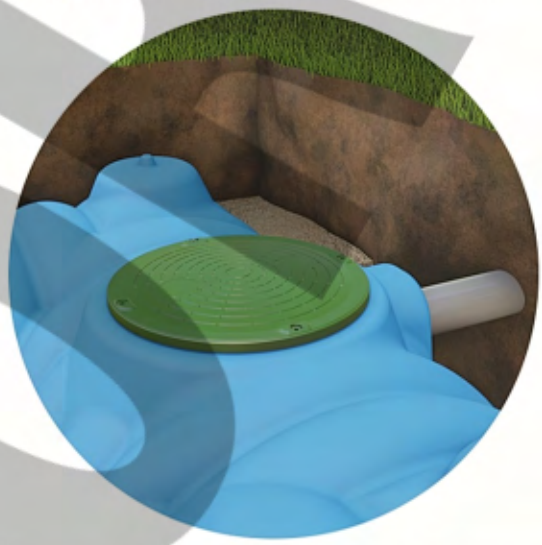

Po zasypaniu zbiornika do poziomu włazów, na zbiorniku umieść nadstawki oraz doprowadź do zbiornika kanał dopływowy.

Aby zapewnić dostęp do zbiornika i ułatwić przeprowadzenie prac eksploatacyjnych na otworze inspekcyjnym należy umieścić dedykowaną nadstawkę.
(Nadstawka ta nie wchodzi w skład zestawu, należy ją dokupić osobno!)

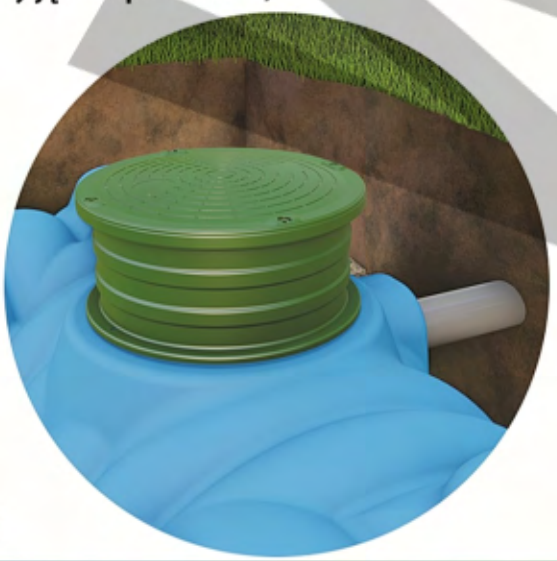

Wierzchnią warstwę ponad zbiornikiem możesz wykonać z gruntu rodzimego.

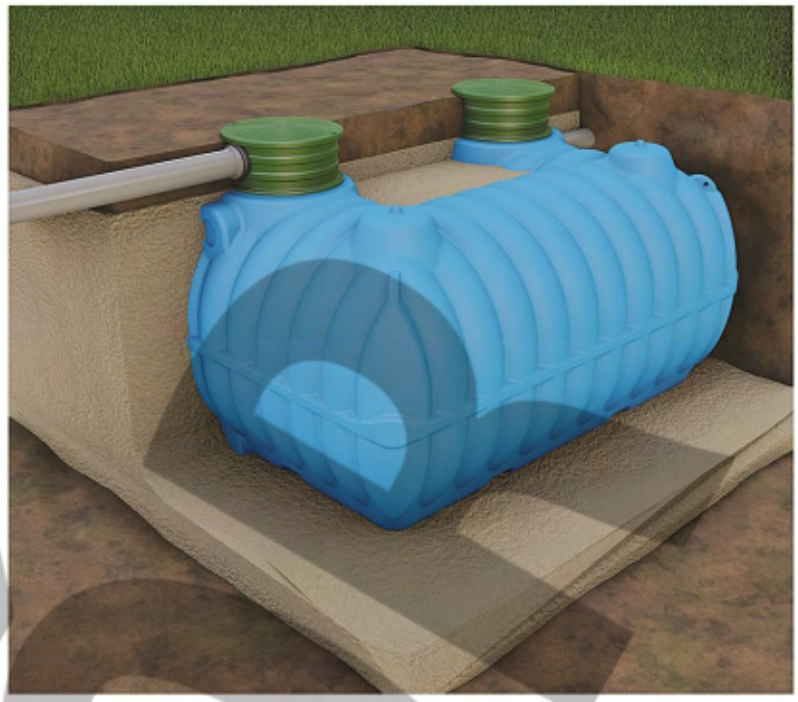

Po zakończeniu montażu sprawdź czy pokrywy są przykręcone do zbiornika.
Maksymalny poziom zakopania zbiorników BOLT 3000 D, BOLT 5000 oraz BOLT 7000 to 40 cm licząc od górnej krawędzi zbiornika (dwie nadstawki). W przypadku montażu zbiornika na większej głębokości, ponad zbiornikiem należy wykonać betonową płytę odciążającą. Maksymalna głębokość zakopania zbiornika BOLT 10000 wynosi 50 cm.

MONTAŻ W TRUDNYM TERENIE

W przypadku montażu zbiornika w trudnym terenie, na gruntach spoistych lub nieprzepuszczalnych (iły, gliny, pyły) lub w terenie, na którym mogą występować wody gruntowe należy zmienić rodzaj obsypki. Obsypkę piaskowo cementową należy zastapić obsypką wykonaną ze żwiru płukanego o granulacji 16 - 32 mm. Dodatkowo w obsypce należy umiescić drenaż zbierający podłączony do zbiornika przepompowni. Zgromadzoną wodę gruntową nalezy przepompowywać do systemu rozsączania oddalonego od zbiornika co najmniej o 5,0 m.

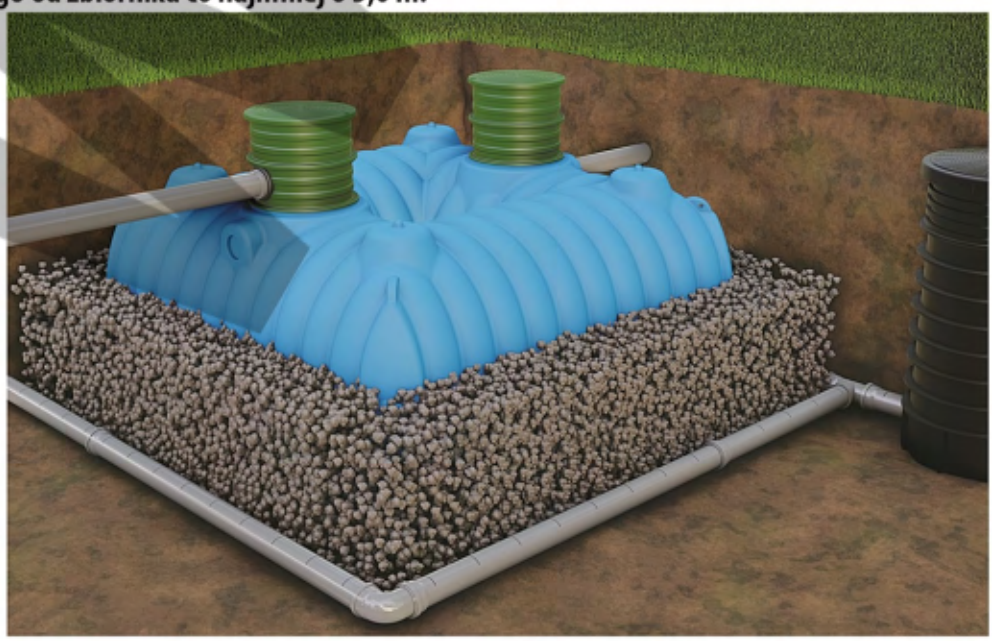

PRACE EKSPLOATACYJNE

System gromadzenia wody deszczowej:

Do prac eksploatacyjnych zalicza się:

Utrzymywanie czystości oraz drożności rynien, dachu oraz sita filtra.
Sprawdzanie stanu zapchania sita filtra i ewentualne jego płukanie wodą pod ciśnieniem.
Czyszczenie systemu rozsączania tzw. przelewu awaryjnego.
Sprawdzanie poziomu napełnienia zbiornika.
Przed zimą opróżnienie zbiornika, niedopuszczenie do zamarznięcia wody deszczowej w zbiorniku.

Bezpieczeństwo podczas prac eksploatacyjnych:

Wszystkie prace wykonywane przy zbiornikach, urządzeniach oraz częściach składowych systemu gromadzenia wody deszczowej należy wykonywać w odzieży roboczej oraz w rękawicach ochronnych używanych tylko i wyłącznie do prac związanych z eksploatacją zbiornika.
Prace eksploatacyjne przy zbiornikach mogą wykonywać tylko osoby dorosłe. Podczas prac nie należy spożywać posiłków ani palić. Po otwarciu pokrywy, z wnętrza zbiornika mogą wydostawać się gazy, dlatego też po otwarciu pokrywy należy wstrzymać się z wykonywaniem zaplanowanych prac. Prace należy wykonywać co najmniej w dwie osoby. Po zakończeniu prac należy się umyć, a odzież i rękawice należy wyczyścić.

Zabrania się:

- magazynowania w zbiornikach BOLT substancji innych niż woda deszczowa,
- magazynowania cieczy w niezakopanych zbiornikach,
- wchodzenia do pustego oraz pełnego zbiornika,
- pozostawiania niezabezpieczonych oraz otwartych klap do zbiornika,
- nachylania się nad zbiornikiem,
- prowadzenia prac eksploatacyjnych w pojedynkę, bez odpowiedniego sprzętu,
- wprowadzania zmian konstrukcyjnych w zbiorniku.

WZÓR

INSTYTUT
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Członek Rady Technicznej ds. krajowych ocen technicznych

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3

Podstawą prawną wydania Krajowej Oceny Technicznej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. *w sprawie krajowych ocen technicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Decyzją nr 1/KJOT/WB/19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 sierpnia 2019 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy- Państwowy Instytut Badawczy w Falentach jako krajowa jednostka oceny technicznej upoważniona jest do wydawania krajowych ocen technicznych.

Wyrób budowlany zgłoszony został przez:

marseplast

Marseplast Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17,
32-005 Niepołomice

Krajowa Ocena Techniczna ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego należącego do grupy wyrobów ujętych w Poz. 28 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm.):

Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki BOLT oraz OCTO przeznaczone do magazynowania i retencji wody deszczowej

Data ważności KOT

21 marca 2027 r.

Kierownik Jednostki Oceniającej

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dokument podpisany przez Wiesław Dembek
Data: 2024.01.22 09:43:11 CET

Falenty, 16 stycznia 2024 r.

Dokument zawiera 24 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości.

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel.: +48 22 628 37 63 e-mail: itp@itp.edu.pl www.itp.edu.pl
NIP: 534 24 37 004 REGON: 14217334

DWU

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr WB-SG/2024/01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: podziemny bezciśnieniowy zbiornik BOLT
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: BOLT 1000 / 2500 / 3000 D / 3500 / 5000 / 7000 /10000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
- magazynowanie lub retencja wody opadowej,
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Marseplast Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17,
32-005 Niepołomice, Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny zgodności 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Zgodne z KOT	ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3
Wygląd zewnętrzny	Ściany gładkie i jednorodne, bez pęcherzy, zapadnięć, wtrąceń obcych ciał, uszkodzeń, zarysowań	ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3
Szczelność	Spełnia	ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3
Barwa	Jednolita	ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3
Pojemność całkowita	1,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 5,0 / 7,0 /10,0 m^3	ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3
Wytrzymałość konstrukcji	28,0 kN/m^2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Paweł Buczek Prezes Zarządu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Paweł Buczek

Niepołomice 04.04.2024

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

WZÓR

GWARANCJA JAKOŚCI

Firma Marseplast Sp. z o.o. producent zbiornika BOLT
zaświadcza, że zbiorniki produkowane są zgodnie z dokumentacją techniczną:

Krajowa Ocena Techniczna ITP-PIB-KOT-2024/0034 wydanie 3

Gwarantujemy dostawę urządzeń wolnych od wszelkich wad produkcyjnych oraz prawidłowe działanie produktu przy zastosowaniu się do wytycznych montażu urządzenia.
Okres gwarancji jakości na wszystkie wytworzone przez nas wyroby wynosi 5 lat.

Wszelkie usterki urządzenia mogą być uznane po wcześniejszym wykluczeniu uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń montażu i użytkowania ustalonych przez Producenta.
Warunkiem koniecznym do uznania gwarancji jest przeprowadzenie montażu według wytycznych Producenta, wypełnienie Oświadczenia montażysty oraz wypełnienie i odesłanie, mailem lub pocztą tradycyjną, Protokołu z montażu dostępnego pod adresem: www.marseplast.com/uploaded/Protokol_montaz.pdf
wraz z dokumentacją fotograficzną do Producenta. W przypadku nie otrzymania wypełnionego i podpisanego protokołu ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Zbiorniki muszą być eksploatowane w warunkach odpowiadających ich przeznaczeniu i określonych przez Marseplast.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
Nieprzestrzegania wskazówek odnośnie doboru typu i wielkości do lokalnych warunków wodno-gruntowych.
Nieprzestrzegania przez Instalatora zasad montażu określonych przez Producenta.
Nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad właściwej eksploatacji produktu.
Dokonywania przeróbek lub użytkowania poszczególnych elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Działań niezależnych od nas zjawisk nadzwyczajnych (atmosferycznych, geologicznych).

Niepołomice,

Marseplast Sp. z o.o.
38-061 Niepołomice, ul. Piłsudskiego 32
NIP 676-00-03-470, KRS 0000...
tel. 12-281-40-00, fax 12-281-40-01

.....
Podpis

Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu. Aby uznać gwarancję, zakup musi być potwierdzony stosownym dokumentem (rachunek, paragon, faktura VAT).
Urządzenia powinny być transportowane w warunkach wykluczających ich mechaniczne uszkodzenie.

Oświadczenie montażysty:

Montażysta, ...(Nazwa firmy/Imię i Nazwisko)....., odpowiedzialny za montaż i posadowienie zbiornika do magazynowania wody deszczowej BOLT zaświadcza, że zbiornik został zamontowany zgodnie z instrukcją montażu Producenta, a wypełniony protokół z montażu wraz z dokumentacją fotograficzną został przekazany Producentowi wyrobu.

.....
(Miejscowość/Data)

.....
Podpis oraz pieczątka

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WZÓR

ver_4_BOLT_WD_22_05_2024

Marseplast Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice
tel. (12) 281 40 00
fax. (12) 281 40 01

WÓR

marseplast